


## ایمن صنعت کاروارد کننده و توزیع کننده تجهیزات حفاظت فردی و ایمنی

### EXTREME PERFORMANCE EARMUFF

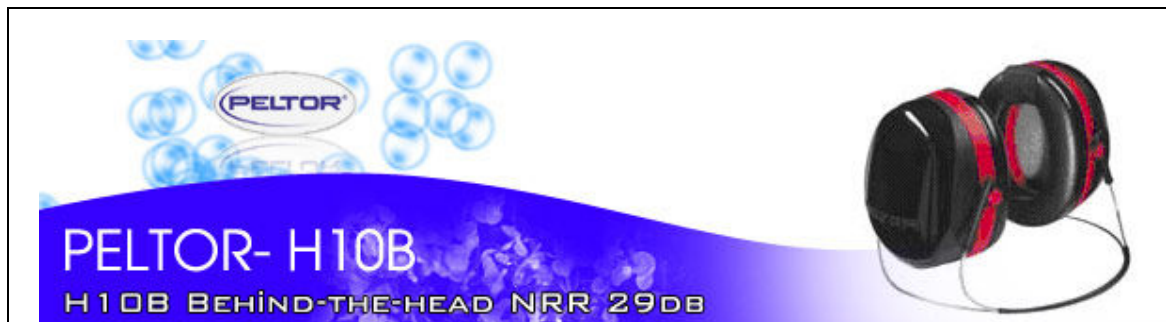

#### PELTOR-H10B

\*H10B is a super-muff, & has been developed for used in extremely noisy environments.  
 \*The protection is based on a technology with a double casing that minimizes resonance in the holder casing. This results in Maximum high-frequency muffling , while at the same time it's still easy to understand speech and signals  
 \*An acoustic connection between the inner volume between the casings in its turn provides maximum low-frequency muffling  
 \*The sealing rings are broad and filled with soft plastic foam for the best fit and low contact pressure.  
 \*Effective protection and best comfort all the hallmark of H10B

\* H10B یک گوشی رو گوشی فوق العاده می باشد و برای استفاده در محیط های با نویز بسیار بالا طراحی شده است  
 \*محافظت کامل از شنوائی اساس طراحی این گوشی اساس طراحی این گوشی خاطر از یک پوشش ۲جداره بهره می برد که صدا های مزاحم را به حداقل می رساند و در عین حال شما قادر به شنیدن صدای محاوره ای دیگران نیز می باشید.  
 \*این گوشی در فرکانسهای بالا بهترین عملکرد و بیشترین افت صدا را دارد.  
 \*یک حلقه از جنس فوم نرم برای کاهش فشار جانبی گوشی و بهتر FIT شدن گوشی بر روی گوش روی آن تعبیه شده.  
 \*آسایش.ایمنی و حفاظت کامل از گوش با H10B

#### Standard:

\*CSA-Standard Z9401 on industrial protection head wears.  
 \*ANSI S3.19-1974

**استاندارد:**  
 \*استاندارد CSA-Z9401 شنوائی در صنعت  
 \*ANSI S3.19-1974

#### Features & Benefit:

\*NRR 29db  
 \*May be used in noise up 110 db  
 \*Clamping force 11.2 N  
 \*Mass: 282 gr  
 \*Comfort

**منافع و مزایا :**  
 \*میزان کاهش صدا: ۲۹db  
 \*قابل استفاده در محیط های با فشار صوت ۱۱۰db  
 \*فشار جانبی وارده ۱۱/۲N  
 \*راحت و سبک(وزن ۲۸۲ گرم)

#### Application:

\* Defence industry  
 \*Petrochemicals  
 \*Metal fabrication

**موارد کاربرد**  
 \* صنایع دفاعی  
 \* پتروشیمی  
 \* صنایع فلزی  
 \* هوا فضا  
 \* نیروگاهها  
 \* معادن

#### PELTOR-H10B

Frequency(HZ)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	8000	NRR	CSA Class
Mean attenuation in db	21.0	26.4	37.1	40.0	36.9	40.4	42.1	42.2	29	A
Standard deviation db	2.7	2.6	3.0	3.6	2.4	3.4	2.8	2.5		