


ایمن صنعت کار وارد کننده و توزیع کننده تجهیزات حفاظت فردی و ایمنی

SELECT PERFORMANCE EARMUFF

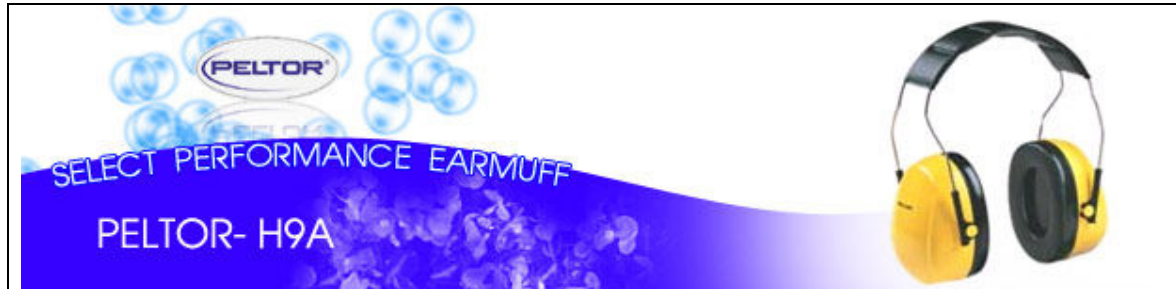

PELTOR-H9A

***H9A has been developed for demanding noise-hazard environments & muffles even extremely low frequencies to a maximum degree.**
***The sealing rings are filled with a unique combination of liquid & foam. The result is an optimum seal with low contact Pressure which provides snug comfort even during long-time use.**
***The sealing rings have ventilation channels & are covered with soft, patterned, hygienic foil.**
***H9A is suitable choice for environments with substantial industrial noise or construction machinery, airports & agricultural work.**

*گوشیهای H9 برای نویزهای خطرناک محیطی و جهت کاهش شدت صوت در فرکانسهای پایین طراحی و توسعه یافته است.
 *حلقه ی بکار برده شده متشکل از یک نوع مایع و فوم است. نتیجه حاصله حداکثر fit و قرار گرفتن (روی گوش) با حداقل فشار است که این ویژگی امکان استفاده طولانی مدت همراه با آسایش را فراهم می آورد.
 *این حلقه دارای یک کانال تهویه می باشد و با یک Foil نرم و بهداشتی پوشش داده شده است.
 *H9 یک انتخاب کاملاً مناسب برای مقابله به نویزهای موجود در: صنایع، کارهای ساختمانی، فرودگاه ها و فعالیتهای کشاورزی است.

Standard

استاندارد

*CSA-Standard Z9401 on industrial protection head wear.
 *ANSI S3.19-1974

*استاندارد CSA-Z9401 شنوائی در صنعت
 *ANSI S3.19-1974

Feature & Benefit

منافع و مزایا

*NRR 25 db
 *May be used in noise up 92 db
 *Clamping force 9.1 N
 *Mass: 320gr

*میزان کاهش صدا: ۳۰ db
 *قابل استفاده در محیط های با فشار صوت ۹۲db
 *فشار جانبی وارده ۹/۱N
 *راحت و سبک (وزن ۳۲۰ گرم)

Application:

موارد کاربرد:

* Defence industry *Mine
 *Petrochemicals
 *Metal fabrication

* صنایع دفاعی * هوا فضا
 * پتروشیمی * نیروگاهها
 * صنایع فلزی * معادن

PELTOR-H9A

Frequency(HZ)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	8000	NRR	CSA Class
Mean attenuation in db	15.5	22.0	33.7	39.7	36.5	42.7	40.1	40.6	25	A
Standard deviation db	2.7	3.5	2.6	2.4	2.6	2.6	2.8	2.5		